

# ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ

## МАЯК-12-К, МАЯК-24-К

ТУ 4372-001-49518441-99



### 1. Назначение

Оповещатели охранно-пожарные комбинированные МАЯК-12-К, МАЯК-24-К (далее – «изделия») предназначены для выдачи световых и звуковых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией.

### 2. Технические характеристики

Модификация	МАЯК-12-К	МАЯК-24-К
Напряжение питания постоянного тока, В	12 <sup>+1,8</sup> -3,0	24 <sup>+3,6</sup> -6,0
Номинальный ток потребления, мА	20±2,0	
- светового оповещателя	20±2,0	
- звукового оповещателя		
Уровень звукового давления, дБ, не менее	105	
Время непрерывной работы в режиме «оповещение»	не ограничено	
Степень защиты оболочки, IP	52	
Габаритные размеры, мм	140x90x40	
Масса, кг, не более	0,3	
Условия эксплуатации:		
диапазон рабочих температур, °С	-50...+55	
относительная влажность воздуха при +25 °С, %, не более	95	

### 3. Подготовка к работе

- 3.1. Монтаж изделий должен производиться квалифицированным персоналом.  
3.2. Подключение изделий должно выполняться в соответствии со схемой (рис.1.).

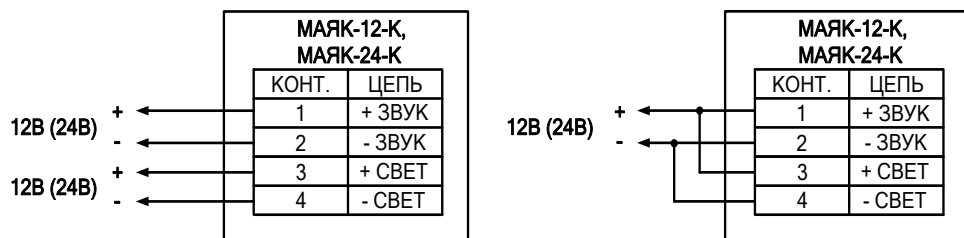


Рис.1. Схема подключения.

3.3. По окончании монтажа необходимо провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.

3.4. При установке вне помещений необходимо защитить изделия от атмосферных осадков козырьком или установить под навес.

### 4. Упаковка, хранение, эксплуатация

4.1. Изделия транспортируются в упаковке производителя без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.

4.2. Изделия допускается хранить в упаковке производителя в помещениях при относительной влажности до 95 % и отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей при температуре от -50 °С до +55 °С.

4.3. Перед включением в отапливаемом помещении после хранения в условиях отрицательных температур изделия необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов.

4.4. Изделия не требуют обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

### 5. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделий в течение 5 лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте.

### 6. Комплект поставки

изделие, шт. ....	1
паспорт, шт. ....	1
упаковка, шт. ....	1

### 7. Свидетельство о приемке

Изделие признано годным к эксплуатации.

Зав.№ АА

Дата приемки

Штамп ОТК

В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока обращаться на предприятие-изготовитель по адресу:

ООО «Электротехника и Автоматика»,

Россия, 644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 221, т.: (3812) 35-81-50, 35-81-60, 57-71-05, www.omelta.com e-mail: info@omelta.com